

KEY FEATURES

SFA600

ABS EPS One

- T3b Zulassung
- Differential vorne
- Differentialsperre hinten
- Stahl-Gepäckträger hinten
- Stahl-Gepäckträger vorne
- LED-Beleuchtung
- 5"LCD-Display
- Seilwinde 2500 LBS
- Kotflügelverlängerung
- Stahlfelgen



Express black

SFA1000

ABS EPS One

- T3b Zulassung
- Differential vorne
- Differentialsperre hinten
- 5"LCD-Display
- LED-Beleuchtung
- Aluminiumfelgen
- Anhängervorrichtung
- Seilwinde 2500 LBS
- Kotflügelverlängerung
- Stahl-Gepäckträger



Hunter green

SFA1000

ABS EPS DLX Touring

- T3b Zulassung
- Kunststoff-Gepäckträger vorne/hinten
- Differentialsperre hinten
- Große Stoßstange vorne
- Differential vorne
- Rückenlehne
- LED-Beleuchtung
- Handprotektoren
- Seilwinde 3500 LBS
- 7" TFT-Display
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Aluminium-Beadlock Felgen



Gunmetal grey

SFA1000

ABS EPS DLX Touring



Beadlockfelgen



Gasdruck-stoßdämpfer



LED Beleuchtung



TFT-Display




ALWAYS FORWARD.



www.qj-motor.net

HÄNDLER

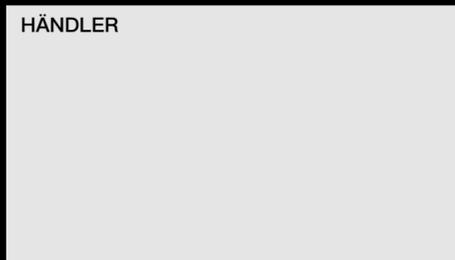

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen. Einige Anbauteile und Zubehörteile auf den Fotos sind nicht in der Standardausrüstung enthalten. 02/2025



ALWAYS FORWARD.



Express black



Hunter green



Gunmetal grey

SFA600

ABS EPS One

SFA1000

ABS EPS One

SFA1000

ABS EPS DLX Touring



Hunter green

MOTOR Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.330 mm / 1.274 mm / 1.440 mm
GETRIEBE CVT (Keilriemen)	RADSTAND 1.480 mm
HUBRAUM 577 cm ³	BODENFREIHEIT 273 mm
MAX. LEISTUNG T3b: 33,0 kW (44,9 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 25 x 8-12 / 25 x 10-12
MAX. DREHMOMENT T3b: 53,0 Nm @ 5.500 U/min.	BREMSEN vorne 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm hinten 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 95 km/h	TANKINHALT 25 l
ANTRIEB 4WD	FARBEN ■ Hunter green ■ Express black
GEWICHT FAHRBEREIT 528 kg (inkl. Fahrer)	



Express black

MOTOR V-Zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.330 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
GETRIEBE CVT (Keilriemen)	RADSTAND 1.480 mm
HUBRAUM 976 cm ³	BODENFREIHEIT 298 mm
MAX. LEISTUNG T3b: 65,0 kW (88,4 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 27 x 9-14 / 27 x 11-14
MAX. DREHMOMENT T3b: 93,0 Nm @ 6.250 U/min.	BREMSEN vorne 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm hinten 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 110 km/h	TANKINHALT 25 l
ANTRIEB 4WD	FARBEN ■ Hunter green ■ Express black
GEWICHT FAHRBEREIT 566 kg (inkl. Fahrer)	



Jungle camo



Midnight black

MOTOR V-Zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.330 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
GETRIEBE CVT (Keilriemen)	RADSTAND 1.480 mm
HUBRAUM 976 cm ³	BODENFREIHEIT 298 mm
MAX. LEISTUNG T3b: 65,0 kW (88,4 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 27 x 9-14 / 27 x 11-14
MAX. DREHMOMENT T3b: 93,0 Nm @ 6.250 U/min.	BREMSEN vorne 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm hinten 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 110 km/h	TANKINHALT 25 l
ANTRIEB 4WD	FARBEN ■ Midnight black ■ Gunmetal grey ■ Jungle camo
GEWICHT FAHRBEREIT 566 kg (inkl. Fahrer)	

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII